


TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Tanıştığımıza memnun oldum!

Ben Timebox Evo,

Divoom ürününüzde kişisel piksel sanat asistanınızım.

16x16 piksel ekranım ve bir DSP-ayarlı hoparlörüm var. Ayrıca birçok özel ayarımın yanı sıra yeni bir mobil uygulamam var. Müzik ve piksel sanat dünyasındaki tüm olasılıkları birlikte araştıracağız.

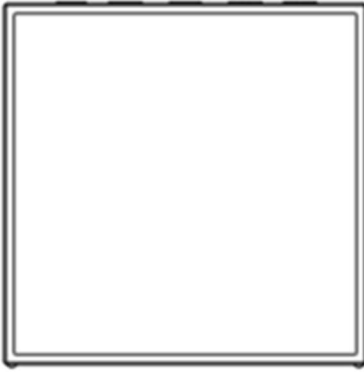

Ambalajda neler var?

- Timebox Evo
- Kullanım kılavuzu
- Micro USB sarj kablosu

Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun. Ürünümüz hakkında daha fazla bilgi için divoom.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir teknoloji ürünü olması nedeniyle bu kılavuzda önceden bildirim olmaksızın değişiklik yapılabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, Divoom müşteri hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.

Ürün Detayları

Buton 1:

Basın: Müzik çalma/duraklatma
Aramayı yanıtlamak/sonlandırmak
Basılı tutun: Sesli not kaydetmek
Gelen çağrıyı reddetmek

Buton 2:


Basın: Sesi azaltmak
Basılı tutun: Önceki şarkı

Buton 3:

Basın: Otomatik kapatma zamanlayıcısı
Basılı tutun: Manuel alarm girişi

Buton 4:

Basın: Sesi arttırmak
Basılı tutun: Sonraki şarkı

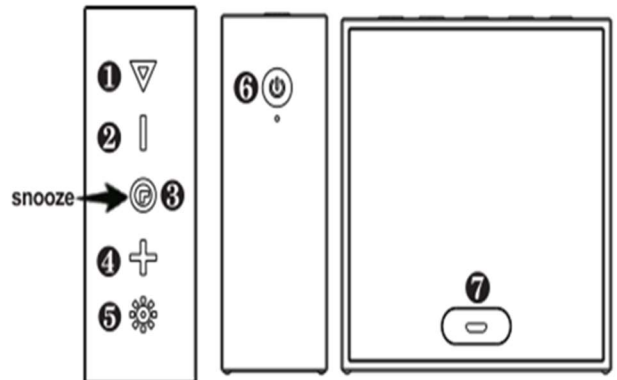

Buton 5:

Basın: Kanal deęiřtirmek

Basılı tutun: Efekt deęiřtirmek

Buton 6:

Basın: Pil durumunu kontrol

Basılı tutun: Güç açma/kapama

Buton 7: Micro USB řarj baęlantı noktası

Bluetooth baęlantısı nasıl yapılır?

Hoparlör/mobil uygulama ile nasıl baęlanır?

- Mobil uygulamayı indirin

Divoom uygulaması hem iOS hem de Android sistemlerinde mevcuttur. 'Divoom Smart' için arama yapabilir veya bu QR kodunu tarayabilirsiniz.



** Lütfen dikkat: IOS ve Android baęlantı iřlemi farklıdır



Apple IOS sistemi



Android sistemi

Apple IOS sistemi için

1. Settings (Ayarlar) bölümünde Bluetooth'u açın.
2. 'Timebox-evo-audio' araması yapın ve baęlantı kurun.
3. Mobil uygulamada 'Timebox-evo-light' araması yapın ve baęlantı kurun.

Android sistemi için

1. Settings (Ayarlar) bölümünde Bluetooth'u açın.
2. Mobil uygulamada 'Timebox-evo-light' ve 'Timebox-evo-audio' seçeneklerine baęlanın.



Müzik

IOS için müzik çalar iTunes arşivini oynatacaktır. Android için müzik çalar sistemdeki mevcut parçaları oynatacaktır. Ayrıca Timebox Evoile üçüncü taraflara ait müzik çalarınızı da kullanabilirsiniz.



DJ Mixer

Farklı davul, bas, gitar ve diğer enstrümanlara sahip bu DJ mikser ile kendi miksinizi oluşturabilirsiniz.



Sesli Not

Aileniz ve arkadaşınız için bir dakikaya kadar sesli mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca biraz sürpriz ve eğlence için sesinizi de değiştirebilirsiniz.



Piksel Oluşturma

Daha fazla seçilebilir renk ve araca sahip, yükseltilmiş 16x16 piksel boyutu. Piksel tasarımı yapmak artık kolay ve eğlenceli.



Piksel Animasyonu

Daha fazla kareyle piksel animasyonları oluşturabilirsiniz. Tasarım sürecine yardımcı olmak için birçok fonksiyonu ekledik ve ayarladık.



VJ Oluşturma

Özel olarak, tasarımınızı pikseller, metinler ve birçok yerleşik efektler ile karıştırabileceğiniz; VJ ışık efektlerini ayarlayın.



Günlük Planlayıcı

Günlük rutinleriniz için görsel ve işitsel uyarıları ayarlayın: çalışma oturumu, bebek besleme programı. Kendi hatırlatıcılarınızı birçok özel seçenekle de oluşturabilirsiniz.



Uyku Yardımı

Profesyonel olarak tasarlanmış 24 adet uyku profili ve yüksek kalite alfa ses dalgasını barındıran kayıtların yanı sıra özel ayarlarınızla melatonin salgılatan ışıklandırma aksiyonunun keyfini çıkarabileceğiniz uyku yardımı fonksiyonu mevcuttur.



Akıllı Alarm

14 adet sizi tazeleyen alarm profilinin yanı sıra özelleştirilmiş alarmlarınız ile güne enerjik başlangıç yapın. Ayrıca kendi sesinizi kayıt ederek üretebileceğiniz alarm fonksiyonunun da keyfini çıkarabilirsiniz.



Piksel Araçları

Kronometre: Timebox Evo zamanı görüntülerken, kronometreyi mobil uygulama ile başlat/duraklat/durdur.

Önemli Gün Takvimi: Özel pikseller ile birlikte önemli gün ve saat için özel bir hatırlatıcı ayarlayın.

Skorbord: Bir maçın skorunu izlemek için uygulamayı kullanın; Timebox Evo her iki takımın skorlarını gösterecektir.

Gürültüölçer: Çevrenizdeki ortamın gürültü seviyesini ölçün.


Bildirim: Timebox Evo'nuzda çoğu ana akım sosyal medya uygulamaları ve etkinlikleri için görsel bildirim ayarlayın.

Oyunlar: Eski zamanlardaki klasik piksel oyunlarını oynayın, örneğin: Slot makinesi, Zar, Sihirli 8 top ve daha fazlası...

Timebox Evo için daha fazla fonksiyon güncellemeye devam edeceğiz.


Daha fazla kurulum bilgisi

Sesli not nasıl kaydedilir (60 saniyeye kadar)?

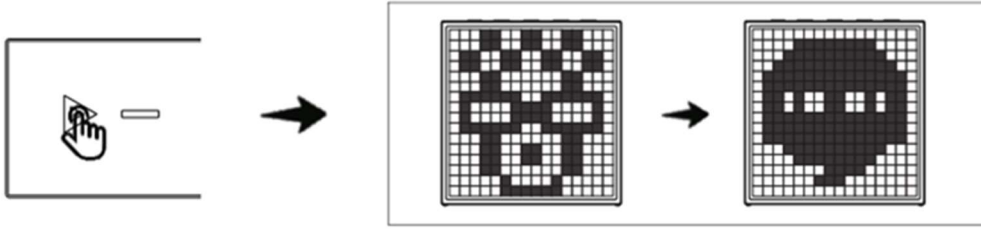

1. Sesli not özelliğini etkin hale getirmek için çalma butonuna basılı tutun.
 2. Sesli notunuzu kaydetmeye başlayın.
 3. Kaydı sonlandırmak için çalma tuşuna basın. Kaydı oynatmak için tekrar çalma tuşuna basın.
- *Bir kez oynatıldıktan sonra kayıt silinecektir.

Manuel alarm nasıl kurulur?

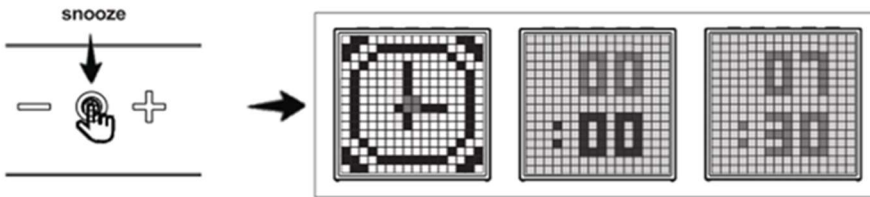

1. "Otomatik kapatma" tuşuna basılı tutun ve manuel alarm moduna girin.

2. Saati ayarlamak için +/- tuşlarına basın, saati onaylayıp dakikayı ayarlamak için çalma tuşuna basın.
3. Alarmı etkin hale getirmek için çalma tuşuna basın veya alarmı devre dışı bırakmak için "otomatik kapatma" tuşuna basarak çıkış yapın.

* Timebox Evo tek bir manuel alarmı destekler. (Daha fazla alarm seçeneği mobil uygulamada mevcuttur.)

Otomatik kapatma nasıl kurulur?

1. Otomatik kapatma fonksiyonunu etkin hale getirmek için otomatik kapatma tuşuna basın.
2. Aynı tuşa basmaya devam ederek otomatik kapatma zamanını ayarlayın.
3. Onaylamak istediğiniz zamana gelince tuşa basmayı bırakın.

* Kapatmayı devre dışı bırakmak ve otomatik kapatma modundan çıkmak için "00 dk" seçilmelidir.


Daha fazla kurulum bilgisi

Nasıl şarj edilir?

Mikro USB kablosunu arka paneldeki USB bağlantı noktasına takın.

Timebox Evo açık olduğunda veya şarj olurken, pil durumunu kontrol etmek için güç butonuna basın.

Pil seviyesi %100 iken, Timebox Evo 6 saate kadar oynatma süresi sağlayabilir.

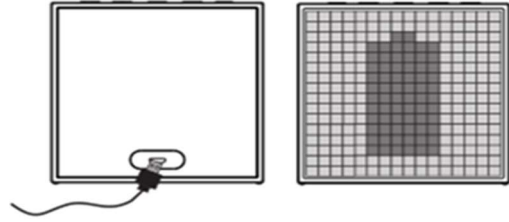

Ürün özellikleri

Boyut (mm): 98.5L x 98.5W x 38.0H

Ağırlık: 316 gr

Hoparlör boyutu: 45 mm

Çıkış gücü: 6 W

Frekans cevabı: 95-20 KHz

Sinyal-gürültü oranı: > = 75 dB

Oynatma süresi: 6 saate kadar

Pil kapasitesi: 2500 mAh

Dikkat:

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz:

- Lütfen ürün kurulum ve kullanım talimatlarımızı takip ediniz.
- Hoparlörü daima düzgün ve sabit bir yüzeye koyunuz.
- Lütfen en iyi ses kalitesi için hoparlörü açık bir alana yerleştirin. Hoparlörün çevresini bloke etmeyin.
- Hoparlör delikleri veya yuvalarına herhangi bir nesne itmeyin. Hoparlöre büyük bir kuvvet uygulamayın.
- Hoparlörü oda sıcaklığında saklayınız.

Akü gerilimi: 3.6 V

Pil şarj süresi: 3.5 saat

Şarj: USB kablosu ile, 5 V-1 A

Kablosuz aralığı: 8 metreye kadar

Bluetooth uyumlu: v5.0

· Hoparlörü herhangi bir ısı kaynağının (radyatörler, kalorifer petekleri, sobalar, şömine veya doğrudan güneş ışığı gibi) yakınında kullanmayın. Hoparlörü açık alev kaynağının yanına koymayın.

· Hoparlörü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili servis personeli tarafından verilen talimatlara bakınız.

· Elektrik tehlikesi riskini önlemek için, bu hoparlörü suya veya ıslak zemine maruz bırakmayın.

· Hoparlörü tamamen şarj olduktan sonra uzun süre şarjda bırakmayınız. Hoparlörün bataryasını uzun süre boş bırakmayınız.

- **Aygıta ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler**

Aygıta ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız ürünü satın aldığınız firmadan veya ithalatçı firmadan destek alabilirsiniz.

- **Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler**

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için gerekli özen gösterilmelidir.

- **Kullanım hataları**

- Ürünün uygunsuz paketlenmesi,
- Üründe çatlak ve kırık oluşması,
- Ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruks, çizik meydana gelmesi,
- Sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar,
- Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi,
- Üründe yanık veya is oluşması,
- Ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi,
- Ürünün herhangi bir yerinin boyanmış ya da lekelenmiş olması
- Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar,
- Aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet ve tozlanma,
- Hoparlör delikleri veya yuvalarına herhangi bir nesne sokulması,
- Topraklama olmayan güç kaynaklarından şarj edilmesi,
- Ürün ve kablolarının zorla ait olmadıkları yuvalara takılması,

- Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması,
- Ürünü çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
- Ürünün üzerine katı ya da sıvı madde dökülmesi
- Ürünün taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması,
- Ürünün yetkili servisi dışında müdahale görmesi,

- **Periyodik bakıma ilişkin bilgiler**

Ürün, bir uzmanın yapması gereken periyodik bakımı içermez.

- **Bağlantıya ilişkin bilgiler**

Aygıtı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı bilgileri kullanım kılavuzundaki ilgili sayfada yer almaktadır.

- **Ürünün kullanım ömrü**

3 yıllık kullanım ömrü öngörülmüştür.

- **Tüketici hakları**

Satın alınan ürünün ayıplı olduğunun tüketici tarafından tespiti halinde tüketiciye seçimlik haklar tanıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11.madde hükümleri uygulanır.

Tüketici:

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Ancak satıcının ayıplı maldan sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

- **Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurular**

Taraflar, satış sözleşmesine konu olan ürünün ayıplı olup olmadığı ile ilgili anlaşmazlığa düşer ya da yukarıda belirtilen seçimlik şartlardan herhangi birini uygulamaktan imtina ederler ise Tüketici; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 68. maddesi uyarınca ikametinin bulunduğu İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne yazılı bir dilekçe ile başvurarak uyuşmazlığın giderilmesini isteyebilir. Bu madde, tüketicilerin ilgili mevzuata göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

- **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11.maddesinde yer alan
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ya da ithalatçı; malın tamirini tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya yukarıda belirtilen kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Bu ürün Divoom tarafından verilen sınırlı garanti kapsamındadır.
Tüm garanti ayrıntıları için web sitesini ziyaret edin.

OZT ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş

Adres: Çamlıca Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, D Blok, D:2, 34692 Üsküdar / İstanbul / TÜRKİYE

Mail: info@oztelektronik.com.tr

Tel: +90 216 606 34 27

<http://www.oztelectronics.com>

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

SHENZHEN DIVOOM TECHNOLOGY CO., LTD

Adres: 1st Floor, 5th Building XinLianHe Industrialpark, JinCheng Road, Shajing, BaoAn, Shenzhen/ CHINA

<http://www.divoom.com>



Bu cihaz, 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosunun 2014/53 / EU sayılı Kurallarının temel şartlarını yerine getirmektedir.



Cihazdaki X işaretli atık kabı simgesi cihazın kullanım ömrü sonunda uygun bir atık bertaraf tesisinde normal evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini göstermektedir.

