

DIVOOM ZOOE BLUETOOTH HOPARLÖR

Divoom Zooe hem bir bluetooth hoparlör hem de çok şık bir masaüstü aksesuarıdır. Zooe ile pixel art görseller oluşturabilir ve çevrimiçi özelliği sayesinde diğer piksel art sanatçılarıyla etkileşim kurabilirsiniz. Zooe Bluetooth Hoparlör aynı zamanda günlük yardımcınız olabilir.

KUTU İÇERİĞİ

- Zooe Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- Micro USB şarj kablosu
- Kullanım kılavuzu

Lütfen bu hoparlörü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Detaylı bilgi için divoom.com.tr adresinide ziyaret edebilirsiniz.

Bu ürün bir teknoloji ürünüdür ve bazı özellikler belli aralıklarla değiştirilebilir-güncellenebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için müşteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.

DIVOOM ZOOE BLUETOOTH HOPARLÖR


1. Çevirin: Uygulama menüsünde (channel) gezinin.
Basın: Işık efektlerini değiştirin.
Basılı tutun: Parlaklığı ayarlayın.

2. Çevirin: Ses seviyesini ayarlayın.
Basın: Müziği oynatın/durdurun ya da gelen çağrıyı cevaplayın/sonlandırın.
Basılı tutun: Ses kaydedin veya gelen çağrıyı reddedin.

3. Basın: Menüye giriş/çıkış yapın.

4. Mikrofon çıkışı

5. Basın: Pil durumunu öğrenin
Basılı tutun: Hoparlörü açın/kapatın.

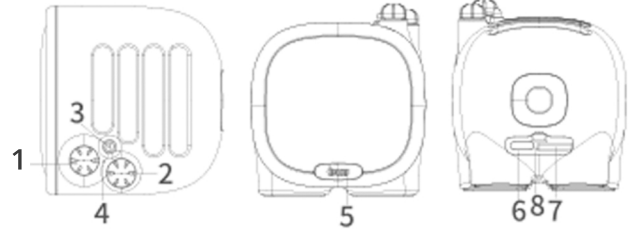

6. USB şarj girişi

7. Micro SD kart girişi

8. Şarj göstergesi

ZOOE BLUETOOTH HOPARLÖR'E BAĞLANTI NASIL KURULUR?

Mobil Uygulamayı İndirin

Divoom uygulamasını hem Apple Store hem de Google Play Store'da bulabilirsiniz.



Divoom App

Apple IOS

Bluetooth ayarlarından "zooe-audio" cihazına bağlanın, daha sonra Divoom Smart APP'in bluetooth ayarlarından "zooe-light" seçeneğine bağlanın.*

*Bu bağlantı şekli sadece IOS için geçerlidir.

Android

Bluetooth ayarları veya uygulamadan "zooe-audio" ya da "zooe-light" seçeneğine bağlanın.

*Bu bağlantı şekli sadece ANDROID uygulaması için geçerlidir.

ZOOE İLE SES KAYDI NASIL YAPILIR?

1. Ses kaydını başlatmak için 2 numara ile gösterilen tuşa (ses açma kapama) basılı tutun.
2. Kaydı sonlandırmak için 2 numaralı tuşa bir kere basın, aynı tuşa bir kere daha basarak kaydettiğiniz ses kaydını dinleyebilirsiniz.


*Kaydettiğiniz sesi dinledikten sonra kayıt otomatik olarak silinecektir.

MANUEL ALARM NASIL KURULUR?

1. Menüü açmak için 3 numaralı tuşa bir kere basın. Özellikler arasında geçmek için 1 numaralı tuşu çevirin ve alarm özelliğine geldiğinizde durun ve aynı tuşa basın.
2. Ekranda saat görüntüsü belirecektir. Saati ayarlamak için 1 numaralı tuşu çevirin ardından tuşa bir kere basın ve dakika ayarına geçin.
3. Alarmı kaydetmek için 1 numaralı tuşa bir kere basın. Alarmı sıfırlamak için aynı tuşa basılı tutun.

*Sadece bir tane manuel alarm ayarı mevcuttur.

Daha fazla alarm opsiyonu için lütfen uygulaması kullanınız

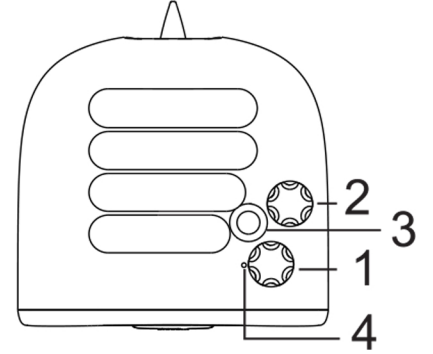

TF KART İLE SES NASIL ÇALINIR?


1. TF kartı taktığınızda ses otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
2. Micro SD kart ile ses çalarken Bluetooth ile çalmaya devam etmek isterseniz 3 numara ile gösterilen tuşa bastığınızda ekranda nota resmi belirecektir. 1 numara ile gösterilen tuşa basarak seçiminizi onaylayın. Bluetooth ve TF card arasında geçiş yapmak için 1 numaralı tuşu çevirin seçimi onaylamak için aynı tuşa bir kere basın.
3. Sesi kontrol etmek için kontrol panelindeki tuşları kullanın (oynat/durdur/ses ayarı).

*Sadece MP3 formatındaki sesleri çalabilir.

Maksimum hafıza kartı kapasitesi 32GB'tır.

NASIL ŞARJ EDİLİR?

- Hoparlörün arkasındaki kuyruk görünümüne silikon kapağı kaldırın. Micro USB kablosunu 6 numara ile gösterilen şarj girişine takın.
- Pil durumunu kontrol etmek için açma/ kapama düğmesine bir kere basın.
- Zooe tam dolu bir batarya ile 6 saate kadar müzik çalabilir.

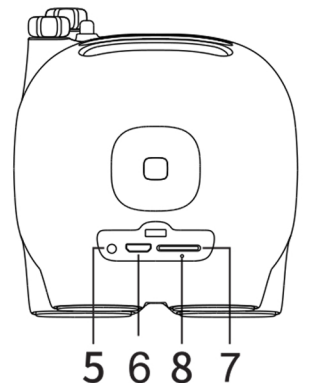

Teknik Özellikler

Boyutlar: 82.5L x 90W x 86H mm

Sürücü boyutu: 40mm

Çıkış gücü: 6W

Frekans aralığı: 20-20 KHz

Batarya Kapasitesi: 1400 mAH

Çalma Süresi: 6 saate kadar

Bluetooth: Bluetooth V5.0

Ağırlık: 165g

Frekans aralığı: 40-20K Hz

Şarj: USB kablosu ile, 5V-2A

Kablosuz çekim aralığı: 10 metreye kadar

Şarj süresi: 2 saat

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız. Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız

Bu ürünün garantisi Divoom tarafından sınırlandırılmıştır. Garanti hakkında daha detaylı bilgi için divoom.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

GÜVENLİK REHBERİ



Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

- Hoparlörü her zaman düz ve stabil yüzeyde kullanınız.
- En iyi ses kalitesini elde etmek için hoparlörün çevresine herhangi bir eşya koymayınız. Bu durum surround ses etkisini olumsuz etkiler.
- Hoparlörün açık kısımlarına herhangi bir yabancı cisim sokmayınız.
- Hoparlöre herhangi bir vurucu, kırıcı güç uygulamayınız.
- Hoparlörü kullandığınız oda ısısı ideal oda sıcaklığında olmalıdır. Hoparlörünüzü radyatör, elektrikli ısıtıcı, şömine ya da direkt güneş ışığı gibi tüm ısı kaynaklarından uzakta kullanınız.
- Hoparlörün olası bozulma durumunda kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız ve yetkili servisten destek alınız.
- Lütfen bu hoparlörü ıslak olan hiçbir yüzeyde kullanmayınız.

UYGUNLUK BEYANI

CE Bu hoparlör, 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu konseyi 2014/53/EU sayılı direktifin temel gerekliliklerini karşılamaktadır.



Hoparlör üzerinde X işareti bulunan atık konteyneri sembolü, cihazın kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklardan ayrı olarak uygun bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız. Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız.

Bu ürün RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) yönetmeliği ile uyumludur. Elektrikli ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 2011/65/EU direktifine uygundur.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki koşul bu operasyona tabidir.

1. Bu cihaz zararlı elektromanyetik dalgalara neden olamaz.
2. Cihaz kullanım esnasında çevresinde çeşitli parazitlerden etkilenebilir bu durum Divoom'un sorumluluğunda değildir.

GARANTİ BELGESİ BİLGİLERİ:

1. Garanti süresi içinde ürününüz ile ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda lütfen 0850 644 0 644 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayınız. Ürün bilgisi, ürün ile ilgili merak ettiğiniz bir konu vs. için de müşteri hizmetleri destek hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
2. Ürün garanti süresi 24 aydır. Bu süre, ürünün satın alındığı günden itibaren başlar. Bu süre içinde cihazda ya da cihazın parçalarında oluşan tüm sorunlar ücretsiz olarak onarılır. (Kullanıcı hatasından dolayı oluşan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.)
Onarımı mümkün olmayan sorunlarda ürünün yenisi ücretsiz olarak müşteriye gönderilir.
3. Ürünün faturasını atmayınız. Olası bir sorun ile karşılaştığınızda ürünün garanti başlangıç süresi, satış tarihi gibi bilgiler ancak fatura ile doğrulanabilir. Faturanızı kaybetmeniz durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
4. Ürünün yanında verilen aksesuarların dışında başka hiçbir aksesuar ürün ile birlikte kullanılmamalıdır. Divoom markalı olmayan harici aksesuarlardan kaynaklanan sorunlar ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
5. Ürünün yetkili firma haricinde başka bir yerde onarımı ve tamir amaçlı açılması ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
6. Garanti devredilemez.
7. Ürünün kullanım kılavuzundaki bilgilerinde farklı veya yanlış kullanım, düşürülmesi bir yere çarpılması veya bir ihmalden kaynaklı oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
8. Müşteri, iade nakliye ücretlerinden sorumludur.

FCC KURALLARI:

Bu ekipman FCC kurallarının 15.Bölümü gereğince dijital bir cihaz olarak kabul edilmektedir ve B sınıfı sınırlarına uygun bulunmuştur. Tüm bu gereklilikler herhangi bir ortamda ki zararlı bilişimlere karşı cihazı korumak üzere yeniden tasarlanmıştır. Bu hoparlör radyo frekansı üretebilir,kullanabilir ve yayabilir. Talimatlara uygun kullanılmaması durumunda çevreye frekans enerjisi yayarak radyo iletişimlerinde zararlı parazitleri neden olabilir. Fakat bunun bir garantisi yoktur ve doğru kurulum ve kullanımda parazit oluşmayacaktır.

Cihazın parazit oluşturması durumunda:

- Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı alıcı ile aynı elektrik prizine takmayın.

Yardım için satıcı ya da deneyimli bir radyo/ TV teknisyeni ile görüşün.

ÜRÜN GARANTİ BELGESİ KARTI

Ürün : _____
Ürün seri no : _____
Satın alınan mağaza : _____
Satın alınan tarih : _____
Satın alan kişi : _____
E-mail : _____
Adres : _____

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Divoom resmi website adresi: <http://www.divoom.com.tr/>

Divoom müşteri hizmetleri destek hattı: 0850 644 0 644

Divoom müşteri hizmetleri Email: info@divoom.com.tr

ADRES BİLGİLERİ

Divoom iade adresi:

Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:2 AA Kartal/İstanbul